

Serie NU2

- Winkelschwenkverschraubung 1fach
- Außengewinde
- M5, G 1/8, G 1/4, G 3/8
- Steckanschluss mit Überwurfmutter
- Ø 3, Ø 4, Ø 6, Ø 9
- NU2-S-RW1



Betriebsdruck min./max.

-0,95 ... 15 bar

Umgebungstemperatur min./max.

-10 ... 70 °C

Gewicht

Siehe Tabelle unten

Technische Daten

Materialnummer	Anschluss G	Anschluss D	Liefermenge	Gewicht
1823391068	M5	Ø 3	5 Stück	0,005 kg
1823391035	M5	Ø 4	5 Stück	0,005 kg
1823391069	G 1/8	Ø 3	5 Stück	0,03 kg
1823391000	G 1/8	Ø 4	5 Stück	0,034 kg
1823391001	G 1/8	Ø 6	5 Stück	0,036 kg
1823391002	G 1/4	Ø 4	5 Stück	0,047 kg
1823391003	G 1/4	Ø 6	5 Stück	0,049 kg
1823391042	G 1/4	Ø 9	2 Stück	0,054 kg
1823391040	G 3/8	Ø 6	5 Stück	0,073 kg
1823391041	G 3/8	Ø 9	2 Stück	0,078 kg

Gewicht pro Stück


Technische Informationen

Weitere Informationen zu Montage und Toleranzen der verwendbaren Schläuche siehe Kapitel „Technische Informationen“.

Technische Informationen

Werkstoff	
Gehäuse	Messing, vernickelt
Dichtung	Polyvinylchlorid

Abmessungen

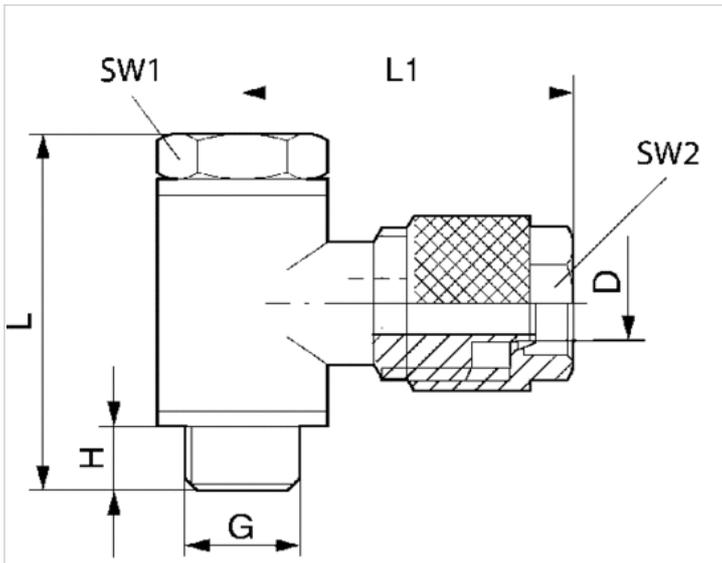

Abmessungen

Materialnummer	Anschluss D	Anschluss G	H	L	L1	SW 1	SW 2
1823391068	Ø 3	M5	4.5	17.5	16.5	8	8
1823391035	Ø 4	M5	4.5	17.5	16.5	8	9
1823391069	Ø 3	G 1/8	6.5	28	21	14	8
1823391000	Ø 4	G 1/8	6.5	28	23	14	10
1823391001	Ø 6	G 1/8	6.5	28	23	14	12
1823391002	Ø 4	G 1/4	6.5	29.5	26	17	10
1823391003	Ø 6	G 1/4	6.5	29.5	26	17	12
1823391042	Ø 9	G 1/4	7.7	36.7	26	17	15
1823391040	Ø 6	G 3/8	7	36	26	19	12
1823391041	Ø 9	G 3/8	7	36	30	19	15

Anschluss D = Innendurchmesser des zu verwendenden Schlauches