

## Druckluftschlauch, Serie TU1-S-PUR

- Ø 14-16 mm
- Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar
- Polyester-Polyurethan
- schleppkettentauglich



Betriebsdruck max. bei 20 °C 10 bar  
 Umgebungstemperatur min./max. -30 ... 80 °C  
 Gewicht Siehe Tabelle unten

### Technische Daten

Materialnummer	Außen	Wandstärke	Farbe	Länge	Biegeradius min.	Gewicht pro Meter
	-Ø				bei 20 °C	
R412004778	14 mm	2 mm	Schwarz	25 m	55 mm	0,092 kg
R412004780	16 mm	2,5 mm	Schwarz	25 m	65 mm	0,129 kg
R412004781	16 mm	2,5 mm	Schwarz	100 m	65 mm	0,129 kg
R412004779	14 mm	2 mm	Schwarz	100 m	55 mm	0,092 kg

### Technische Informationen


Außenkalibriert  
 Geeignet für Einsatz in Schleppketten.  
 Halogenfrei

### Technische Informationen

Werkstoff	
Werkstoff	Polyester-Polyurethan

## Diagramme

### Druck-Temperatur-Diagramm

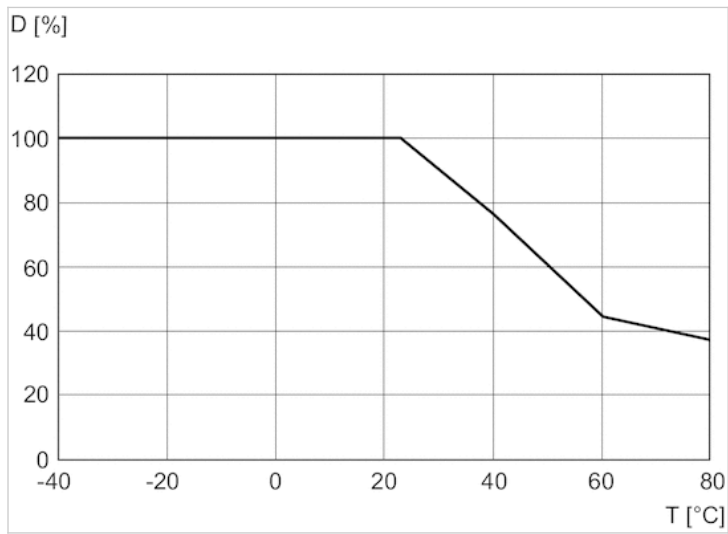

D = Druckfestigkeit  
T = Temperatur